




CARTELLO ROAD SIGN	Misura e materiale Size and material	Alluminio spessore 25 decimi. - Misura mm. 700x1050x130 Chiuso ad armadietto. Aluminum 25 tenths thick. - Measure mm. 700x1050x130 Closed to cabinet.
CARTELLO ROAD SIGN	Attacchi sul retro del cartello per palo Attacks on the back of the sign	Collari per aggancio cartello su palo del diametro di mm. 76 oppure mm. 90. Collars for hooking the sign on a pole with a diameter of mm. 76 or mm. 90.
DISPLAY	Misura Display - Size Display	Measure mm. 450x600x80 - Closed to cabinet.
COLORE DISPLAY COLOR DISPLAY	Bicolore - Double color "A richiesta solo colore giallo" "Yellow only on request"	"Verde " quando rileva una velocità al di sotto del limite impostato. "Rosso " quando rileva una velocità superiore al limite impostato. "Green" when it detects a speed below the set limit. "Red" when it detects a speed higher than the set limit.
PANNELLO FOTOVOLTAICO	Potenza - Power	18V/ 60watt (alta efficienza cella solare al silicio) 18V / 60watt (high efficiency silicon solar cell)

ARTICOLO: 60000220 – Rilevatore radar di velocità stradale – Your Speed

PHOTOVOLTAIC PANEL	Durata vita pannello Lifespan of the panel	20 anni - 20 years
PHOTOVOLTAIC PANEL	Misura pannello fotovoltaico Measure. Photovoltaic panel	Misura mm. 800x670x40 - Più staffa per innesto su palo. Measure mm.800x670x40 - More bracket for pole mounting.
BATTERIA BATTERY	Tipo - Type	12 V / 80AH lead acid battery
BATTERIA BATTERY	Custodia Case	Armadietto stagno con attacchi a palo porta batteria e porta scheda elettronica. Misura mm. 500x400x200 Watertight cabinet with pole connections for battery and electronic card holder. Measure mm. 500x400x200
RILEVATORE DETECTOR	Scheda elettronica - Card	Scheda di controllo interna Internal control card
RILEVATORE DETECTOR	Telecomando - Remote control	Telecomando per funzioni e controllo rilevatore Remote control for functions and detector control
RILEVATORE DETECTOR	Frequenza - Frequency	Frequenza di lavoro: banda K 24.15GHz ± 100MHz Working frequency: K band 24.15GHz ± 100MHz
RILEVATORE DETECTOR	Rilevamento velocità - Speed detection	Gamma di rilevamento della velocità del radar: 10 km / h-250 km / h. Radar speed detection range: 10 km / h-250 km / h
RILEVATORE DETECTOR	Errore - Error	Errore di rilevamento della velocità: ± 1 km / h Speed detection error: ± 1 km / h
RILEVATORE DETECTOR	Distanza - Distance	Distanza di rilevamento della velocità: 150/200 metri Distance speed detection: 150/200 meters
RILEVATORE DETECTOR	Distanza visiva - Visual distance	1000 metri - 1000 meters
PROTEZIONE PROTECTION	Livello di protezione Protection level	Ip65
PROTEZIONE PROTECTION	Vento resistenza carico Wind load resistance	1.5KN / mn
CARTONE PACKING BOX	Dimensione imballaggio Packaging size	mm. 1100x800x400
CARTONE PACKING BOX	Materiale imballaggio - Packing material	Cassa di legno - Wooden case
CARTONE PACKING BOX	Peso imballaggio - Packing weight	Kg. 95

ARTICOLO: 60000220 – Rilevatore radar di velocità stradale – Your Speed

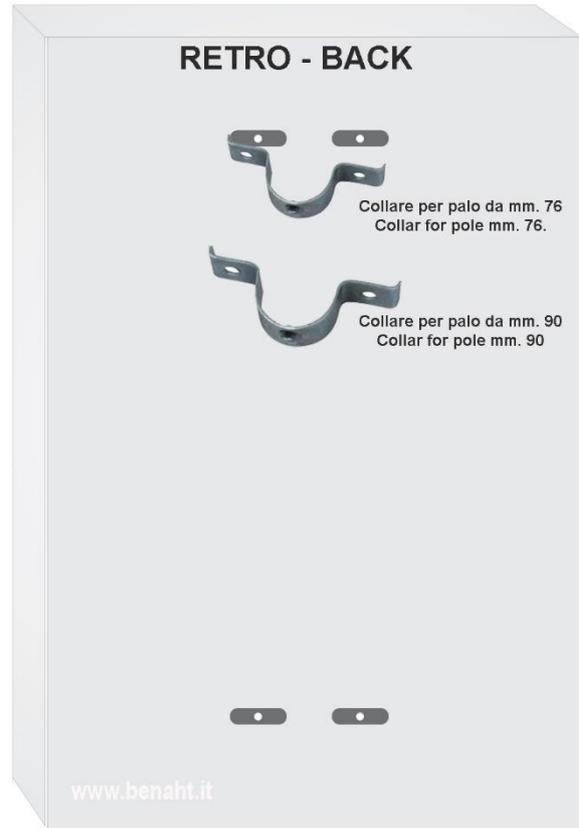

**Shenzhen Market Department**