



Perché ogni vita ha uno scopo...



PremAire Combination, un autorespiratore combinato con adduzione d'aria da Airline e con bombola di aria compressa, è stato progettato per essere versatile, comodo e conveniente. Il design semplificato offre il riduttore di pressione di primo stadio e valvola della bombola in un'unica assieme, creando dimensioni molto compatte e un profilo meno soggetto a problematiche quando si lavora in spazi confinati o in luoghi ristretti.

Combination PremAire può essere equipaggiato con la maschera a pieno facciale 3S-PS-MaXX o Ultra Elite-PS-MaXX, in combinazione con l'erogatore AutoMaXX-AS.

Configurazioni

A seconda del tipo di applicazione o di certificazione richiesta, si possono ordinare quattro diverse configurazioni:

PremAire Combination - Fuga

Solo autorespiratore di fuga approvato secondo EN 402

PremAire Combination - Airline/Fuga

Autorespiratore Airline/Fuga approvato secondo EN 14593-1 e EN 402

PremAire Combination - Airline/Autorespiratore

Autorespiratore/Airline approvato secondo EN 14593-1 e EN 137

PremAire Combination - Mini

Autorespiratore ad aria compressa di breve durata approvato secondo EN 137 tipo I

Caratteristiche e vantaggi

Cintura di trasporto

- Permette un semplice aggancio/sgancio della bombola dell'aria

Assieme cintura e spallaccio

- Indossamento rapido e intuitivo
- Maggiore comfort ed ergonomia per lavori di lunga durata
- Facile posizionamento della bombola sui fianchi a sinistra o destra

Monoblocco valvola bombola e riduttore di pressione di primo stadio

- Riduce le dimensioni e il profilo

Manometro incassato nel corpo valvola

- Protegge il manometro
- Riduce le dimensioni e il profilo

Punto di riempimento di facile accesso

- Ricarica, della bombola di aria compressa, comoda e veloce
- Non ci sono restrizioni nella pressione del compressore per il riempimento (200 o 300 bar)
- Facilità di fissaggio dell'adattatore QuickFill

Opzioni bombola in composito o acciaio da 2,0 lt. o 3,0 lt.

- Durata nominale di 15 o 20 minuti



PremAire Combination con 3S PS-MaXX e AutoMaXX-AS



PremAire Combination Mini



Riduttore di pressione e bombola

Un design semplificato unisce la valvola della bombola, il manometro della bombola e il riduttore di primo stadio in un unico blocco. Una copertura rigida per questo assieme garantisce un'ulteriore protezione contro urti/cadute accidentali, fungendo allo stesso tempo da comoda impugnatura.



Cintura e spallacci

L'assieme cintura e spallaccio offre un maggiore comfort e consente facilmente di riposizionare la bombola dell'aria dal fianco destro a quello sinistro o in qualsiasi altra posizione comoda, senza la necessità di smontare l'intero dispositivo (alleviando i punti di sollecitazione).



Cintura di trasporto

La speciale cintura di trasporto assicura la bombola d'aria e consente così un facile aggancio/sgancio della bombola, quando necessario. Per gli utilizzatori che lavorano in spazi confinati, questa funzione consente un'elevata manovrabilità negli spazi ristretti e semplifica l'entrata e l'uscita da spazi confinati.



Valvola di Commutazione Automatica

La valvola di commutazione automatica (ASV) è obbligatoria per autorespiratori ad adduzione d'aria, con attacco Airline e per dispositivi che devono essere approvati secondo EN 14593-1. In caso di mancata sorgente d'aria esterna o calo della pressione a 4,3-5,3 bar, la valvola commuta automaticamente l'alimentazione d'aria dalla bombola d'aria compressa PremAire Combination. Se la pressione dell'aria di alimentazione principale supera di nuovo 5,3-6,5 bar, la valvola commuta nuovamente sulla sorgente di aria esterna.

Informazioni per l'ordine

PremAire Combination	
PremAire C5-F04-L2-T1-**-W3-P2-**-C01	PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in acciaio da 2 lt. (vuota)
PremAire C5-F04-L2-T1-**-W3-P2-**-C02	PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in acciaio da 2 lt. (carica)
PremAire C5-F04-L2-T1-**-W3-P2-**-C03	PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)
PremAire C5-F04-L2-T1-**-W3-P2-**-C04	PremAire Combination - Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-**-**-C03	PremAire Combination - Airline/Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)
PremAire C6-F04-L2-A1-H3-**-**-C04	PremAire Combination - Airline/Fuga, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-**-C03	PremAire Combination - Airline/Autorespiratore, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (vuota)
PremAire C3-F04-L2-A1-H3-W2-**-C04	PremAire Combination - Airline/Autorespiratore, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 2 lt. (carica)
PremAire C4-F04-L2-M1-H3-W2-**-C07	PremAire Combination - Mini, con maschera a pieno facciale 3S, bombola in composito da 3 lt. (vuota)


Per altre certificazioni si prega di contattare il vostro rivenditore di fiducia MSA.

Accessori

10127956-SP	Raccordo QuickFill PremAire
10126349-SP	Custodia per PremAire Combination
10148378-SP	Assieme cinghie cosciali
10124537-SP	Cintura di prolunga (cintura PremAire)


Applicazioni

- Oil & Gas
- Chimico e Petrochimico
- Spazi confinati
- Pulizia di serbatoi
- Materiali pericolosi
- Operazioni antincendio

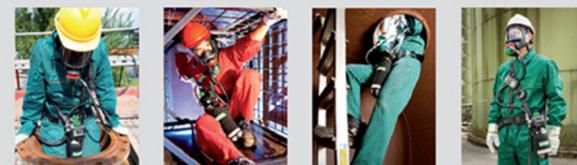

Dati tecnici

Maschera a pieno facciale	NBR
Cintura e spallacci	Tessuto di poliestere misto
Bombola d'aria	composito da 2,0 lt. o 3,0 lt., acciaio da 2,0 lt.
Peso (circa)	5 kg
pronto all'uso con maschera 3S e bombola in composito da 2 lt.	PremAire Combination - Fuga (EN 402)
Durata nominale (a 300 bar)	15 o 20 minuti
Pressione di esercizio	300 bar (anche 200 bar)
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +60 °C.
Approvazioni	EN 402 EN 14593-1 EN 137

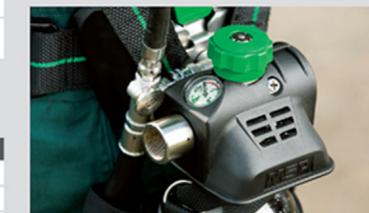

Con il punto di ricarica fissato sul gruppo riduttore, tutte le varie bombole utilizzabili possono essere facilmente riempite da un compressore a 200 o 300 bar senza dover scollegare la bombola o la bandatura.

PremAire Combination

Prodotti distribuiti da



Soggetto a modifica senza preavviso
ID 01-226.2/01